

Руководство пользователя

Конвертер SDI в HDMI

Модель: MT-SDH02




Введение

Этот конвертер SDI в HDMI представляет собой специальный одноканальный цифровой компонентный последовательный интерфейс высокой четкости (HD-SDI и 3G SDI) для сигналов устройств HDMI. В устройство встроены преобразователи SDI для сигналов HDMI, одновременно встроенный аудиосигнал SDI будет разделен и преобразован в сигнал HDMI для обеспечения передачи звука и синхронизации изображения.

Особенности


- Поддержка до 3G-SDI 1080P 60 Гц.
- Поддержка разрешения SD-SDI 480I и 576I
- Поддержка разрешения HD-SDI 720p при 25/30/50/60 Гц, 1080I при 50/60 Гц, 1080P при 25/30 Гц
- Поддержка автоматического распознавания разрешения
- Поддержка одного выхода петли SDI для подключения локального монитора или каскадирования.
- Выход синхронизации звука и изображения

Интерфейсы

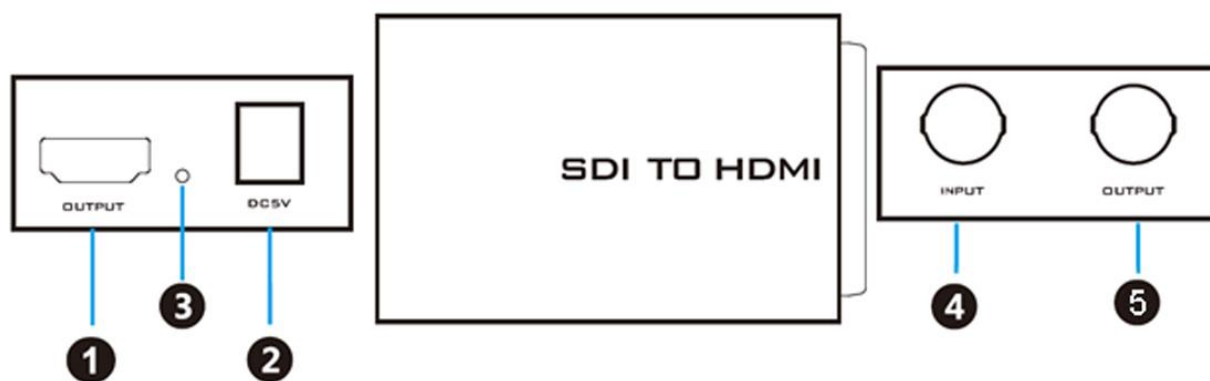

1. Выход HDMI
2. Индикатор сигнала
3. Подключение питания DC5V1A
4. Вход SDI
5. Выход SDI

Схема применения

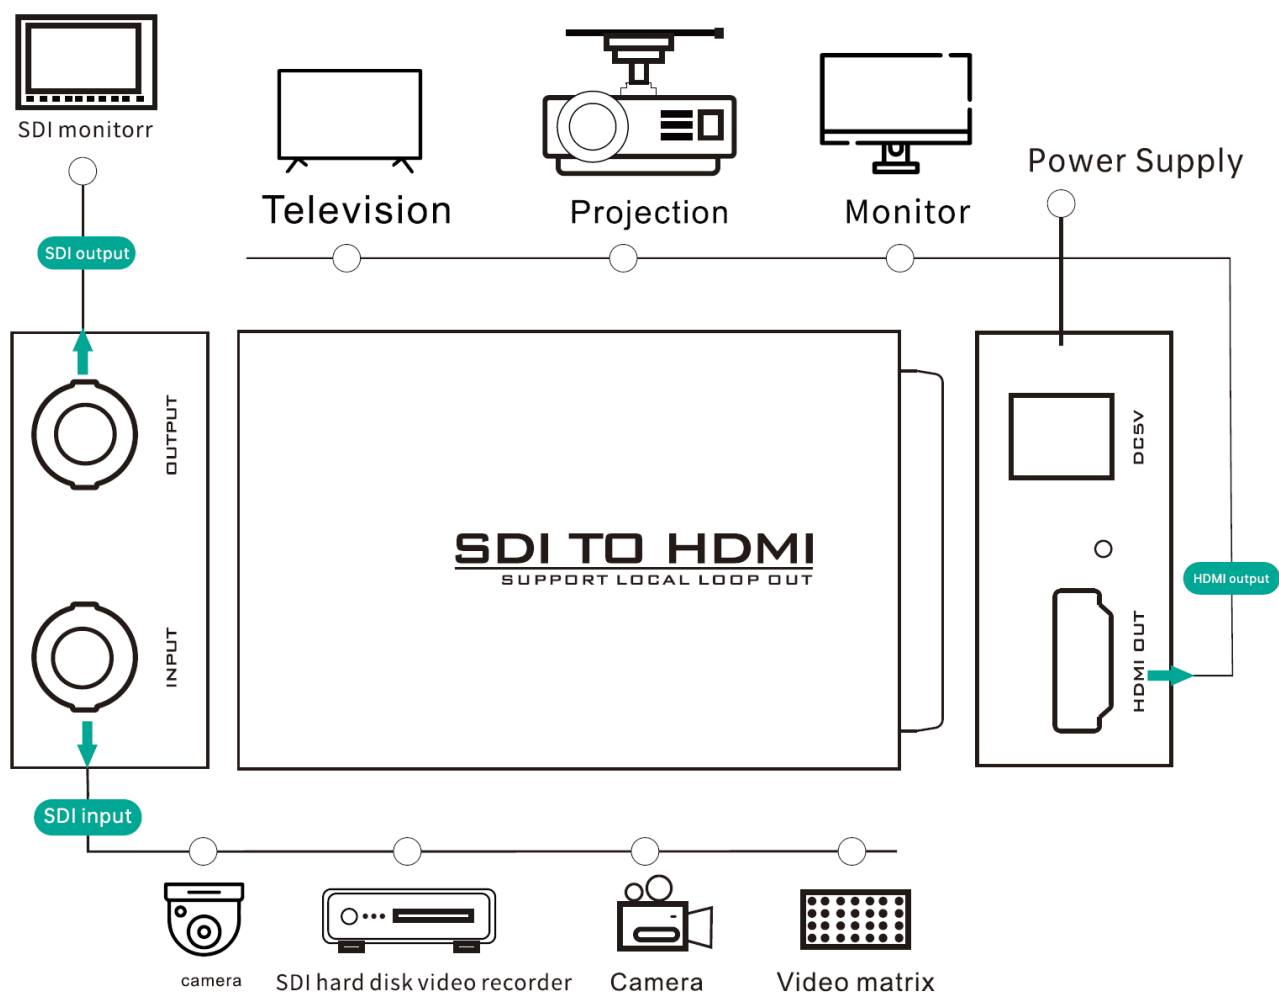

Технические характеристики

Модель	МТ-SDH02
Видеовход интерфейсы	1* SDI-интерфейс
Видеовыход интерфейсы	1* SDI-выход + 1* HDMI-интерфейс
SDI коннектор	Стандартный BNC
Формат вывода	Преобразует аудио/видеосигналы в выходной сигнал HDMI
Поддерживаемые разрешения	Разрешение SD-SDI 480I и 576I Разрешение HD-SDI 720p при 25/30/50/60 Гц, 1080I при 50/60 Гц, 1080P при 25/30 Гц 3G-SDI 1080P 60 Гц.
Питание	DC5V 1A
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20~60°C
Относительная влажность	10% ~ 90%, без образования конденсата
Корпус	металл
Вес(г)	500
Размеры (Д x Ш x В, мм)	95*64*27

Комплектация

Прежде чем пытаться использовать это устройство, проверьте упаковку и убедитесь, что следующие пункты содержатся в картонной коробке:

- 1) 1шт Конвертер SDI в HDMI.
- 2) 1шт Адаптер питания 5V/1A.

4) 1шт Руководство пользователя.